



Catalogue 2024



PROVIDUCT, ouvre enfin ses portes !

Chers professionnels,

C'est avec fierté que nous vous annonçons l'ouverture de notre nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel de réseaux de ventilation.


Notre mission ? Vous offrir des solutions sur-mesure, en accord avec vos exigences et les normes en vigueur. Installateurs, maîtres d'œuvre ou donneurs d'ordres, Découvrez notre gamme complète de produits alliant performance et fiabilité.

Nous comprenons l'importance de votre temps, c'est pourquoi nous vous offrons bien plus que des produits : un service client dédié, prêt à vous conseiller et à vous accompagner dans chacun de vos projets. Avec nous, vous faites le choix d'un partenaire local, réactif et investi dans votre réussite.

Découvrez dès maintenant notre catalogue et contactez-nous pour tout renseignement ou demande d'assistance. Nous sommes à votre service.

**L'équipe PROVIDUCT,
Votre nouveau partenaire dans les Hauts-de-France.**



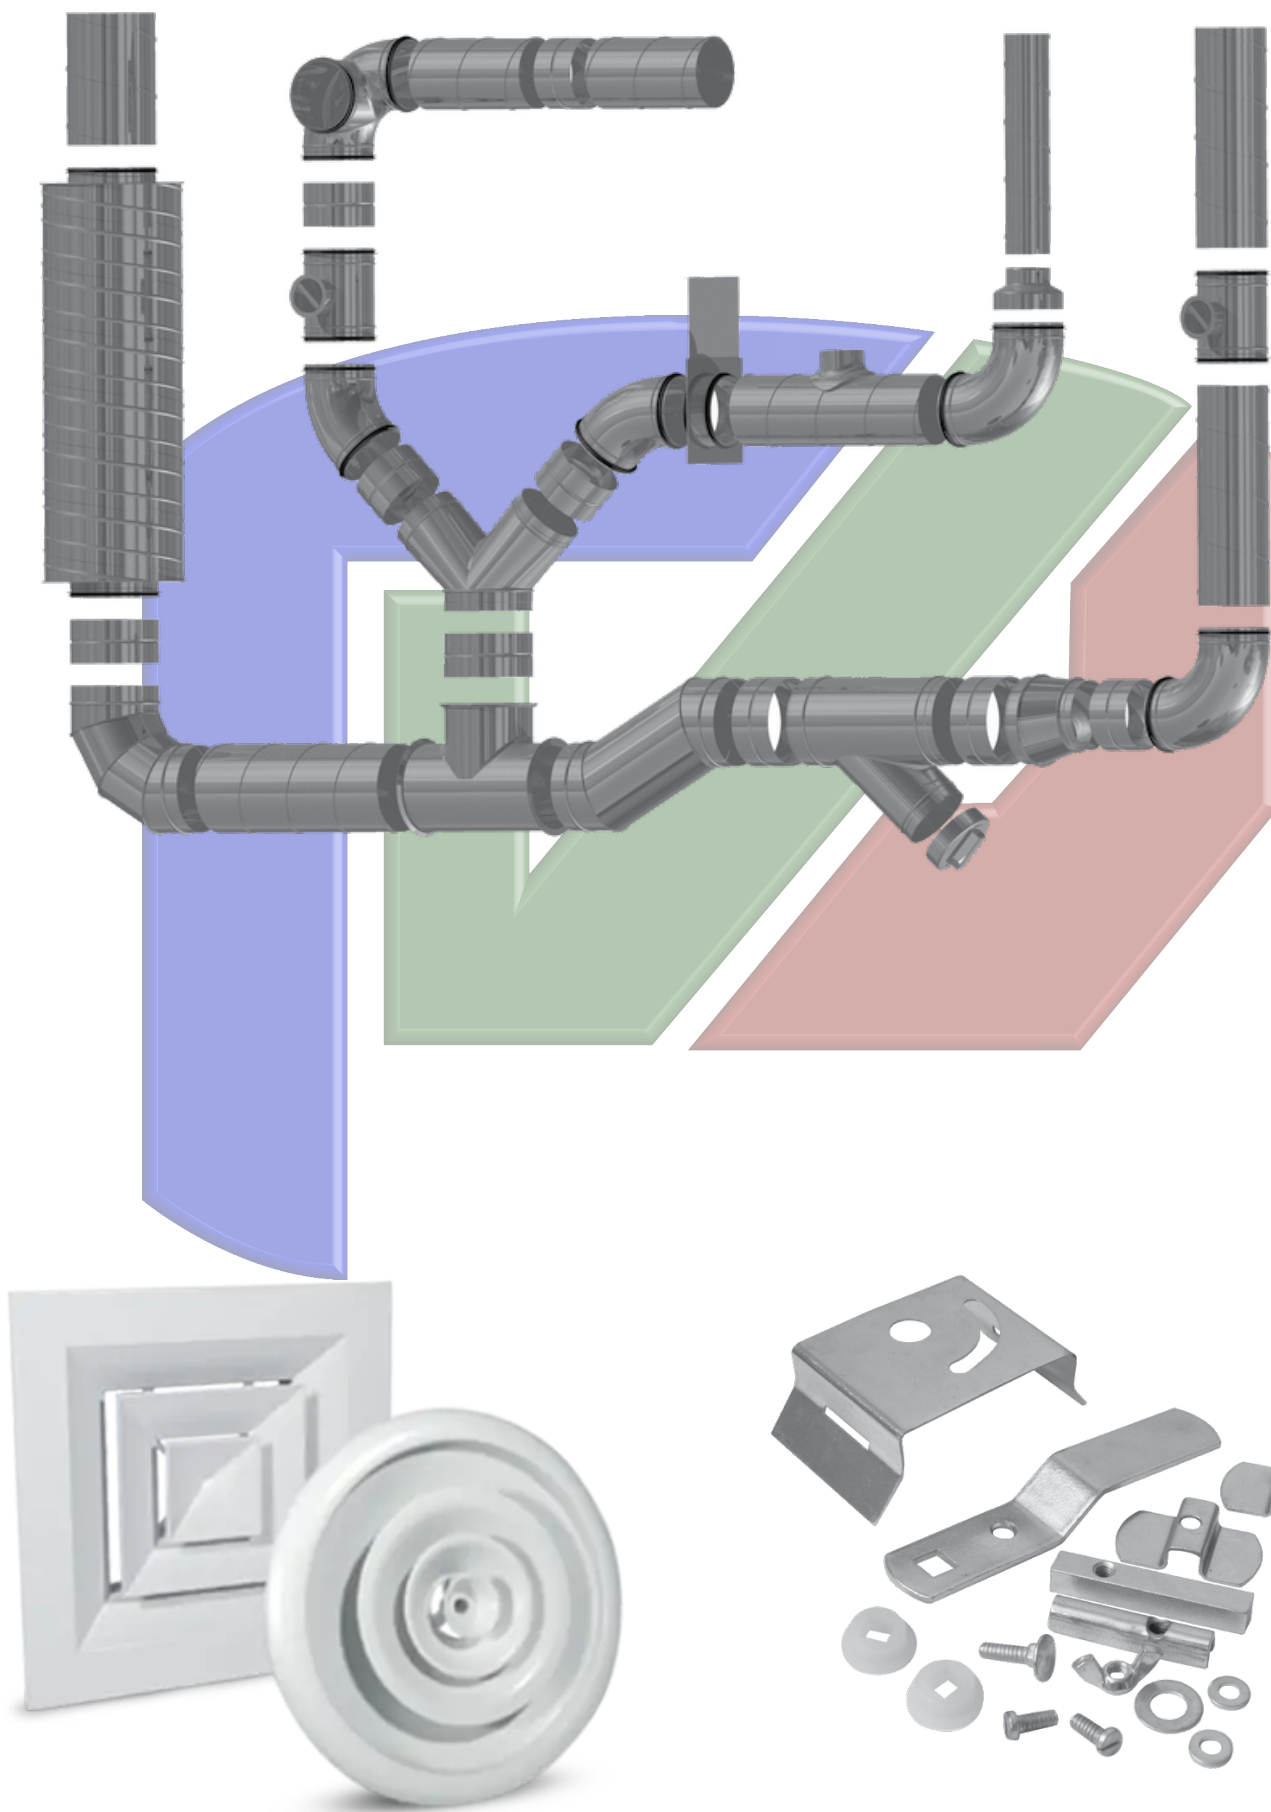

Sommaire

Conduits et Accessoires

Sifflet grillagé	06	Piquage express 90°	18
Bouchon grillagé	07	Piquage express 90° à joint	20
Bouchon pour rail de montage	07	Piquage plat à 45°	21
Bavette d'étanchéité	08	Piquage plat 90°	21
Bouchon plein	08	Raccord femelle	22
Chapeau pare-pluie	09	Raccord mâle équipé de joint EPDM Galvanisé	22
Fourreau lisse femelle	09	Registre	23
Coude	10	Reduction concentrique conique	24
Coude segmenté	11	Réduction concentrique conique à joint	25
Collecteur d'étage	12	TE 90°	26
Culotte	13	Flexible alu isolée	27
Gaine spiralee	14	Flexible alu nu	27
Gaine rectangulaire	15	Flexible alu nu semi rigide	28
Piquage express à 45°	16	Silencieux	28
Piquage express 45° à joint	17	Trappe de visite	29

Diffusion


Bouche d'extraction auto réglable	30	Diffuseur carré 4 directions	31
Clapet coupe feu	30	Diffuseur carré modulaire	31
Diffuseur à cône Fixe.	30	Régulateur de débit auto réglable.	31
Diffuseur réglable DCG	30	Manchette placó / lisse	31

Montage


Bride	32	Tige filetée	37
Collier de montage	32	Rail de montage	37
Collier nylon et pince	32	Étrier	37
Collier isophonique NU / avec joint EPDM	33	Rondelle plate, boulon, vis autoperçuse	38
Patte de suspension	34	Manchon pour tige filetée	38
Bande crantée	34	Écrou en acier / double	39
Tête pour bande crantée	34	Goujon d'ancrage + cheville	39
Fix foot avec trous / avec rail	34	Cheville à frapper métallique / bascule / nylon	39
Collier de serrage plat / monofil	35	Pointe pour isolant	40
Manchette souple / circulaire	35	Griffe «serre-cadre»	40
Bande perforée	36	Support télescopique	40
Crampon de suspension	36	Adaptateur de support télescopique	40
Clip de suspension	36	Mousse de montage en tube	40
Cheville laiton	36	Spray galvanisé	40
Ammortisseur à joint	36	Bande d'étanchéité	41
Console en T	36	Adhésif aluminium	41
Ecrous pour rail de suspension	37	Joint d'étanchéité	41
Profilé pour gaine rectangulaire	37	Matelas «traversee de mur»	41
Equerre plate	37		

Sifflet grillagé

Ød1 (mm)	Référence
80	AG80
100	AG100
125	AG125
160	AG160
200	AG200
250	AG250
315	AG315
355	AG355
400	AG400
450	AG450
500	AG500
560	AG560
630	AG630
710	AG710
800	AG800

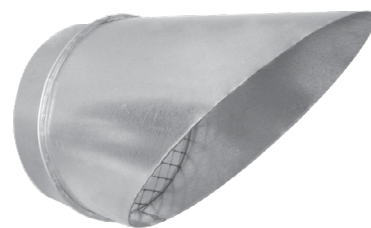


Dimensions

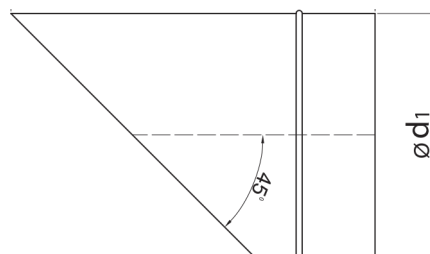



Sifflet grillagé à joint

Ød1 (mm)	Référence
125	AGL125
160	AGL160
200	AGL200
250	AGL250
315	AGL315

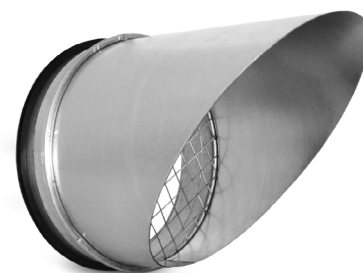

Bouchon grillagé

Dimensions

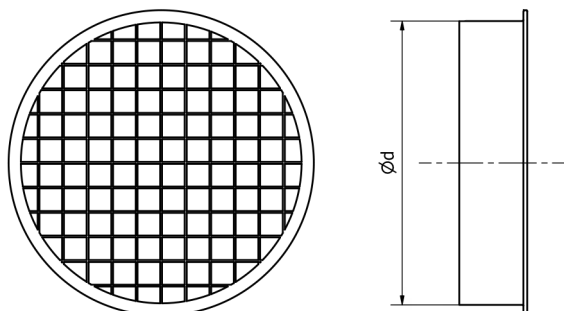

Ød (mm)	Référence	Ød (mm)	Référence
80	BG80	450	BG450
100	BG100	500	BG500
125	BG125	560	BG560
160	BG160	630	BG630
200	BG200	710	BG710
250	BG250	800	BG800
315	BG315	900	BG900
355	BG355	1000	BG1000
400	BG400	1250	BG1250


Bouchon pour rail de montage

Dimension	Référence
41×21	BR4121
41×41	BR4141



Bavette d'étanchéité


Dimensions



Ød (mm)	Référence	Ød (mm)	Référence
80	BAV80	450	BAV450
100	BAV100	500	BAV500
125	BAV125	560	BAV560
160	BAV160	630	BAV630
200	BAV200	710	BAV710
250	BAV250	800	BAV800
315	BAV315	900	BAV900
355	BAV355	1000	BAV1000
400	BAV400	1250	BAV1250

Bouchon plein


Dimensions



Ød (mm)	Référence	Ød1 (mm)	Référence
80	BP80	450	BP450
100	BP100	500	BP500
125	BP125	560	BP560
160	BP160	630	BP630
200	BP200	710	BP710
250	BP250	800	BP800
315	BP315	900	BP900
355	BP355	1000	BP1000
400	BP400	1250	BP1250

Chapeau pare-pluie

Dimensions



Ød (mm)	Référence	Ød (mm)	Référence
80	CPP80	450	CPP450
100	CPP100	500	CPP500
125	CPP125	560	CPP560
160	CPP160	630	CPP630
200	CPP200	710	CPP710
250	CPP250	800	CPP800
315	CPP315	900	CPP900
355	CPP355	1000	CPP1000
400	CPP400	1250	CPP1250


Fourreau lisse femelle

- Longueur 600mm

Dimension	Référence
125	FLF125
160	FLF160
200	FLF200
250	FLF250
315	FLF315
355	FLF355
400	FLF400
450	FLF450

Coude

Dimensions

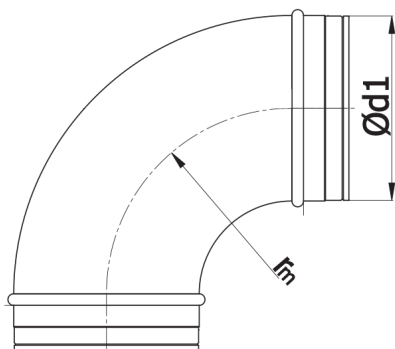

$$r_m \approx 1 \times d_1$$



Ød1 (mm)	Coude 45°	Coude 45° à Joint	Coude 90°	Coude 90° à Joint
80	C4580	CL4580	C9080	CL9080
100	C45100	CL45100	C90100	CL90100
125	C45125	CL45125	C90125	CL90125
160	C45160	CL45160	C90160	CL90160
200	C45200	CL45200	C90200	CL90200

Nous proposons également des coudes d'angle 15, 30 et 60°

**Pour plus d'informations
veuillez nous contacter au 03 65 67 24 84**



Coude segmenté



Ød1 (mm)	Coude 45°	Coude 45° à Joint	Coude 90°	Coude 90° à Joint
250	C45250	CL45250	C90250	CL90250
300	C45300	CL45300	C90300	CL90300
315	C45315	CL45315	C90315	CL90315
355	C45355	CL45355	C90355	CL90355
400	C45400	CL45400	C90400	CL90400
450	C45450	CL45450	C90450	CL90450
500	C45500	CL45500	C90500	CL90500
560	C45560	CL45560	C90560	CL90560
630	C45630	CL45630	C90630	CL90630
710	C45710		C90710	CL90710
800	C45800		C90800	
900	C45900		C90900	
1000	C451000		C901000	
1120	C451120		C901120	
1250	C451250		C901250	
1400			C901400	


Collecteur d'étage

- Hauteur H2 400mm




Collecteur d'étage 1 piquage			
Ød1 (mm)	Référence	Ød1 (mm)	Référence
125	CE1P125	355	CE1P355
160	CE1P160	400	CE1P400
200	CE1P200	450	CE1P450
250	CE1P250	500	CE1P500
315	CE1P315		
Collecteur d'étage 2 piquages			
Ød1 (mm)	Référence	Ød1 (mm)	Référence
125	CE2P125	355	CE2P355
160	CE2P160	400	CE2P400
200	CE2P200	450	CE2P450
250	CE2P250	500	CE2P500
315	CE2P315		
Collecteur d'étage 3 piquages			
Ød1 (mm)	Référence	Ød1 (mm)	Référence
160	CE3P160	355	CE3P355
200	CE3P200	400	CE3P400
250	CE3P250	450	CE3P450
315	CE3P315	500	CE3P500
Collecteur d'étage 4 piquages			
Ød1 (mm)	Référence	Ød1 (mm)	Référence
250	CE4P250	400	CE4P400
315	CE4P315	450	CE4P450
355	CE4P355	500	CE4P500

Dimensions

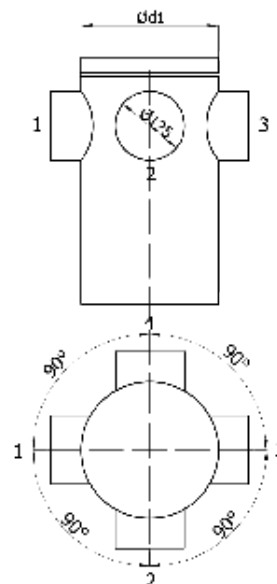


Culotte

Dimensions



Ød1 (mm)	Culotte 45°	Culotte 90°
80	CU4580	CU9080
100	CU45100	CU90100
125	CU45125	CU90125
160	CU45160	CU90160
200	CU45200	CU90200
250	CU45250	CU90250
315	CU45315	CU90315
355	CU45355	CU90355
400	CU45400	CU90400
450	CU45450	CU90450
500	CU45500	CU90500
560	CU45560	CU90560
630	CU45630	CU90630
710	CU45710	CU90710
800	CU45800	CU90800
900	CU45900	CU90900
1000	CU451000	CU901000
1250	CU451250	CU901250

Gaine spiralée

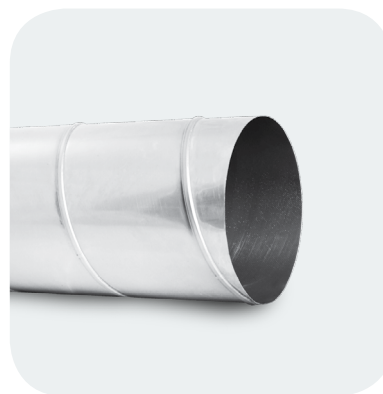


Gaine Spiralées GALVANISEE			
Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	GS80GALVA	500	GS500GALVA
100	GS100GALVA	560	GS560GALVA
125	GS125GALVA	630	GS630GALVA
160	GS160GALVA	710	GS710GALVA
200	GS200GALVA	800	GS800GALVA
250	GS250GALVA	900	GS900GALVA
315	GS315GALVA	1000	GS1000GALVA
355	GS355GALVA	1120	GS1120GALVA
400	GS400GALVA	1250	GS1250GALVA
450	GS450GALVA	1400	GS1400GALVA

Nous proposons également des gaines spiralées en INOX et en Aluminium

**Pour plus d'informations
veuillez nous contacter au 03 65 67 24 84**


Gaines rectangulaires

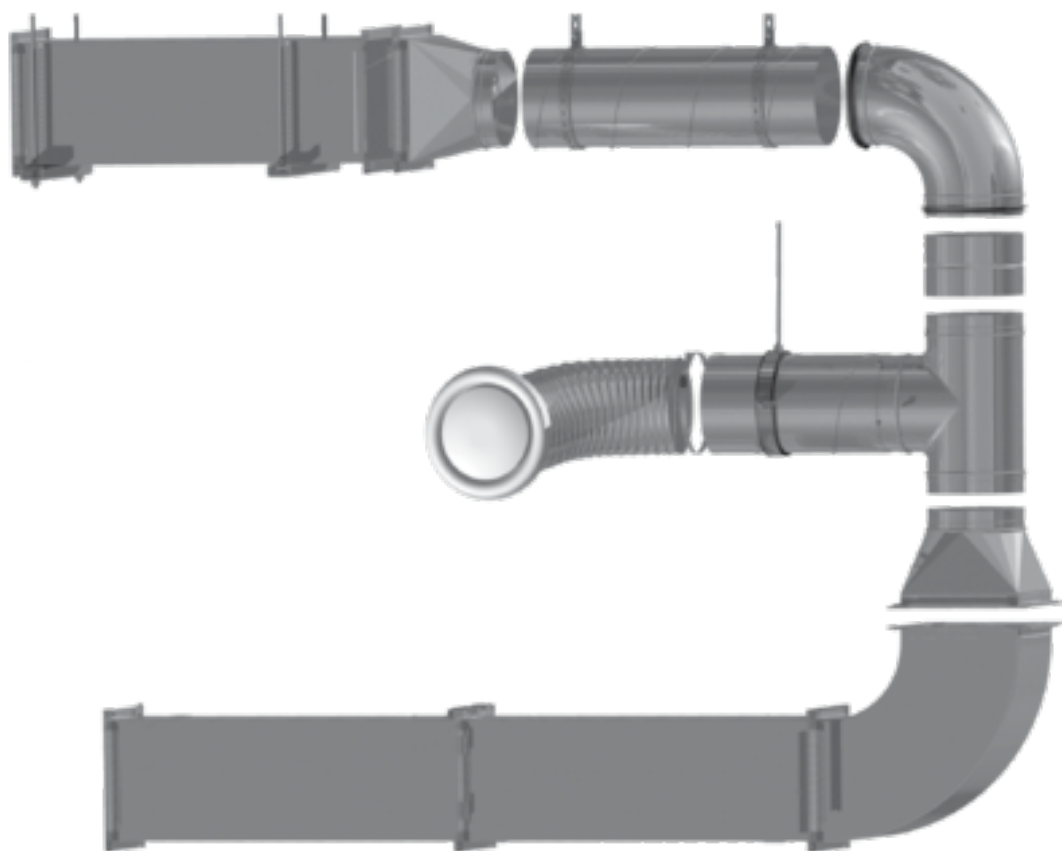

Nous proposons des gaines rectangulaires sur demande

**Pour plus de renseignements
veuillez nous contacter au 03 65 67 24 84**

Piquage express 45°

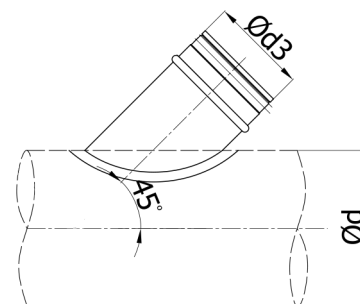

Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
80	80	PS458080	200	400	PS45200400
80	100	PS4580100	200	450	PS45200450
80	125	PS4580125	200	500	PS45200500
80	160	PS4580160	200	560	PS45200560
80	200	PS4580200	250	250	PS45250250
100	100	PS45100100	250	315	PS45250315
100	125	PS45100125	250	355	PS45250355
100	160	PS45100160	250	400	PS45250400
100	200	PS45100200	250	450	PS45250450
125	125	PS45125125	250	500	PS45250500
125	160	PS45125160	250	560	PS45250560
125	200	PS45125200	250	630	PS45250630
125	250	PS45125250	315	315	PS45315315
125	315	PS45125315	315	355	PS45315355
125	355	PS45125355	315	400	PS45315400
125	400	PS45125400	315	450	PS45315450
125	450	PS45125450	315	500	PS45315500
125	500	PS45125500	315	560	PS45315560
125	560	PS45125560	315	630	PS45315630
160	160	PS45160160	315	800	PS45315800
160	200	PS45160200	355	355	PS45355355
160	250	PS45160250	355	400	PS45355400
160	315	PS45160315	355	450	PS45355450
160	355	PS45160355	355	500	PS45355500
160	400	PS45160400	355	560	PS45355560
160	450	PS45160450	355	630	PS45355630
160	500	PS45160500	400	400	PS45400400
160	560	PS45160560	400	450	PS45400450
200	200	PS45200200	400	500	PS45400500

Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
450	500	PS45450500	560	630	PS45560630
450	560	PS45450560	630	630	PS45630630
450	630	PS45450630	630	710	PS45630710
500	500	PS45500500		710	PS45710
500	560	PS45500560		800	PS45800
500	630	PS45500630		900	PS45900
560	560	PS45560560			

Piquage express 45° à joint





Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
80	80	PSL458080	400	160	PSL45400160
100	80	PSL4510080	450	160	PSL45450160
125	80	PSL4512580	500	160	PSL45500160
160	80	PSL4516080	560	160	PSL45560160
200	80	PSL4520080	200	200	PSL45200200
100	100	PSL45100100	250	200	PSL45250200
125	100	PSL45125100	315	200	PSL45315200
125	125	PSL45125125	355	200	PSL45355200
160	100	PSL45160100	400	200	PSL45400200
200	100	PSL45200100	450	200	PSL45450200
160	125	PSL45160125	500	200	PSL45500200
200	125	PSL45200125	560	200	PSL45560200
250	125	PSL45250125	250	250	PSL45250250
315	125	PSL45315125	315	250	PSL45315250
355	125	PSL45355125	355	250	PSL45355250
400	125	PSL45400125	400	250	PSL45400250
450	125	PSL45450125	450	250	PSL45450250
500	125	PSL45500125	500	250	PSL45500250
560	125	PSL45560125	560	250	PSL45560250
160	160	PSL45160160	630	250	PSL45630250
200	160	PSL45200160	315	315	PSL45315315
250	160	PSL45250160	355	315	PSL45355315
315	160	PSL45315160	400	315	PSL45400315
355	160	PSL45355160	450	315	PSL45450315

Piquage express 45° à joint (Suite)

Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
500	315	PSL45500315	560	400	PSL45560400
560	315	PSL45560315	630	400	PSL45630400
630	315	PSL45630315	450	450	PSL45450450
355	355	PSL45355355	500	450	PSL45500450
400	355	PSL45400355	560	450	PSL45560450
450	355	PSL45450355	630	450	PSL45630450
500	355	PSL45500355	500	500	PSL45500500
560	355	PSL45560355	560	500	PSL45560500
630	355	PSL45630355	630	500	PSL45630500
400	400	PSL45400400	560	560	PSL45560560
450	400	PSL45450400	630	560	PSL45630560
500	400	PSL45500400	630	630	PSL45630630

Piquage express 90°

Dimensions

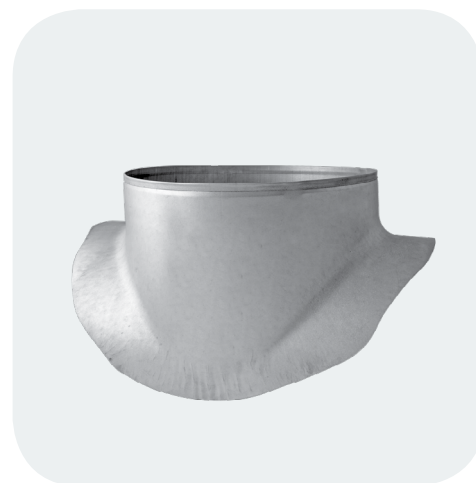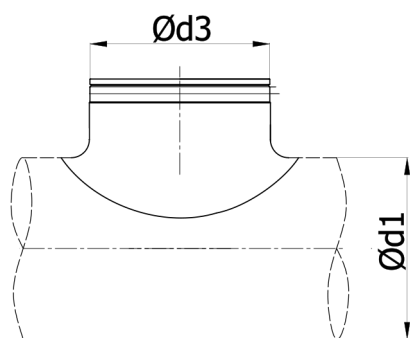

Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
80	80	PS908080	125	125	PS90125125
80	100	PS9080100	125	160	PS90125160
80	125	PS9080125	125	200	PS90125200
80	160	PS9080160	125	250	PS90125250
80	200	PS9080200	125	315	PS90125315
100	100	PS90100100	125	350	PS90125355
100	125	PS90100125	125	400	PS90125400
100	160	PS90100160	125	450	PS90125450
100	200	PS90100200	125	500	PS90125500
100	250	PS90100250	125	560	PS90125560

Piquage express 90° (Suite)

Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
160	160	PS90160160	355	400	PS90355400
160	200	PS90160200	355	450	PS90355450
160	250	PS90160250	355	500	PS90355500
160	315	PS90160315	355	560	PS90355560
160	355	PS90160355	355	630	PS90355630
160	400	PS90160400	355	800	PS90355800
160	450	PS90160450	400	400	PS90400400
160	500	PS90160500	400	450	PS90400450
160	560	PS90160560	400	500	PS90400500
200	200	PS90200200	400	560	PS90400560
200	250	PS90200250	400	630	PS90400630
200	315	PS90200315	400	710	PS90400710
200	355	PS90200355	400	800	PS90400800
200	400	PS90200400	400	900	PS90400900
200	450	PS90200450	450	450	PS90450450
200	500	PS90200500	450	500	PS90450500
200	560	PS90200560	450	560	PS90450560
250	250	PS90250250	450	630	PS90450630
250	315	PS90250315	450	710	PS90450710
250	355	PS90250355	500	500	PS90500500
250	400	PS90250400	500	560	PS90500560
250	450	PS90250450	500	630	PS90500630
250	500	PS90250500	500	710	PS90500710
250	560	PS90250560	500	800	PS90500800
250	630	PS90250630	560	560	PS90560560
315	315	PS90315315	560	630	PS90560630
315	355	PS90315355	560	800	PS90560800
315	400	PS90315400	630	1000	PS906301000
315	450	PS90315450	630	630	PS90630630
315	500	PS90315500	630	710	PS90630710
315	560	PS90315560	630	800	PS90630800
315	630	PS90315630	1000	630	PS901000630
315	710	PS90315710	710	900	PS90710900
355	355	PS90355355	800	1250	PS908001250

Piquage express 90° à joint



Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
80	80	PSL908080	560	160	PSL90560160
100	80	PSL9010080	200	200	PSL90200200
125	80	PSL9012580	250	200	PSL90250200
160	80	PSL9016080	315	200	PSL90315200
200	80	PSL9020080	355	200	PSL90355200
100	100	PSL90100100	400	200	PSL90400200
125	100	PSL90125100	450	200	PSL90450200
160	100	PSL90160100	500	200	PSL90500200
200	100	PSL90200100	560	200	PSL90560200
250	100	PSL90250100	250	250	PSL90250250
125	125	PSL90125125	315	250	PSL90315250
160	125	PSL90160125	355	250	PSL90355250
200	125	PSL90200125	400	250	PSL90400250
250	125	PSL90250125	450	250	PSL90450250
315	125	PSL90315125	500	250	PSL90500250
355	125	PSL90355125	560	250	PSL90560250
400	125	PSL90400125	630	250	PSL90630250
450	125	PSL90450125	315	315	PSL90315315
500	125	PSL90500125	355	315	PSL90355315
560	125	PSL90560125	400	315	PSL90400315
160	160	PSL90160160	450	315	PSL90450315
200	160	PSL90200160	500	315	PSL90500315
250	160	PSL90250160	630	315	PSL90630315
315	160	PSL90315160	355	355	PSL90355355
355	160	PSL90355160	400	355	PSL90400355
400	160	PSL90400160	450	355	PSL90450355
450	160	PSL90450160	500	355	PSL90500355
500	160	PSL90500160	560	355	PSL90560355

Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
630	355	PSL90630355	630	450	PSL90630450
400	400	PSL90400400	500	500	PSL90500500
450	400	PSL90450400	560	500	PSL90560500
500	400	PSL90500400	630	500	PSL90630500
560	400	PSL90560400	315	560	PSL90560315
450	450	PSL90450450	560	560	PSL90560560
500	450	PSL90500450	630	560	PSL90630560
630	400	PSL90630400	630	630	PSL90630630
560	450	PSL90560450			

Piquage plat 45°



Dimension	Référence
80	RMB4580
100	RMB45100
125	RMB45125
160	RMB45160
200	RMB45200
250	RMB45250
315	RMB45315
355	RMB45355
400	RMB45400
450	RMB45450
500	RMB45500
560	RMB45560
630	RMB45630
710	RMB45710
800	RMB45800
900	RMB45900
1000	RMB451000
1120	RMB451120
1250	RMB451250

Piquage plat 90°



Dimension	Référence
80	RMB9080
100	RMB90100
125	RMB90125
160	RMB90160
200	RMB90200
250	RMB90250
315	RMB90315
355	RMB90355
400	RMB90400
450	RMB90450
500	RMB90500
560	RMB90560
630	RMB90630
710	RMB90710
800	RMB90800
900	RMB90900
1000	RMB901000
1120	RMB901120
1250	RMB901250

Raccord femelle



Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	RF80	500	RF500
100	RF100	560	RF560
125	RF125	630	RF630
160	RF160	710	RF710
200	RF200	800	RF800
250	RF250	900	RF900
315	RF315	1000	RF1000
355	RF355	1120	RF1120
400	RF400	1250	RF1250
450	RF450		

Raccord mâle



Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	RM80	355	RM355
100	RM100	400	RM400
125	RM125	450	RM450
160	RM160	500	RM500
200	RM200	560	RM560
250	RM250	630	RM630
315	RM315	1250	RM1250



Raccord mâle à joint



Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	RML80	355	RML355
100	RML100	400	RML400
125	RML125	450	RML450
160	RML160	500	RML500
200	RML200	560	RML560
250	RML250	630	RML630
315	RML315	1250	RML1250

Registre



Dimensions



Ø d (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Référence
100	RE1100	630	RE1630
125	RE1125	710	RE1710
160	RE1160	180	RE180
200	RE1200	125	RE1L125
250	RE1250	160	RE1L160
315	RE1315	200	RE1L200
355	RE1355	250	RE1L250
400	RE1400	315	RE1L315
450	RE1450	355	RE1L355
500	RE1500	400	RE1L400
560	RE1560		

Reduction concentrique conique

Dimensions

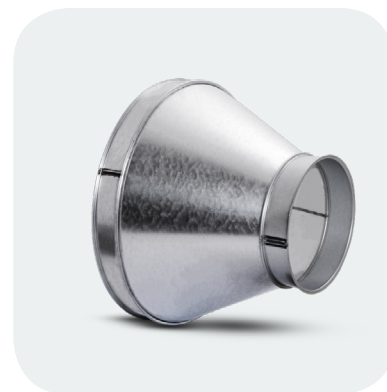

Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Référence
100	80	RCC10080	450	400	RCC450400
125	80	RCC12580	500	200	RCC500200
125	100	RCC125100	500	250	RCC500250
160	80	RCC16080	500	315	RCC500315
160	100	RCC160100	500	355	RCC500355
160	125	RCC160125	500	400	RCC500400
200	100	RCC200100	500	450	RCC500450
200	125	RCC200125	560	250	RCC560250
200	160	RCC200160	560	315	RCC560315
250	125	RCC250125	560	355	RCC560355
250	160	RCC250160	560	400	RCC560400
250	200	RCC250200	560	450	RCC560450
315	125	RCC315125	560	500	RCC560500
315	160	RCC315160	630	250	RCC630250
315	200	RCC315200	630	315	RCC630315
315	250	RCC315250	630	355	RCC630355
355	125	RCC355125	630	400	RCC630400
355	160	RCC355160	630	450	RCC630450
355	200	RCC355200	630	500	RCC630500
355	250	RCC355250	630	560	RCC630560
355	315	RCC355315	710	355	RCC710355
400	125	RCC400125	710	400	RCC710400
400	160	RCC400160	710	450	RCC710450
400	200	RCC400200	710	500	RCC710500
400	250	RCC400250	710	560	RCC710560
400	315	RCC400315	710	630	RCC710630
400	355	RCC400355	800	400	RCC800400
450	160	RCC450160	800	450	RCC800450
450	200	RCC450200	800	500	RCC800500
450	250	RCC450250	800	560	RCC800560
450	315	RCC450315	800	630	RCC800630
450	355	RCC450355	800	710	RCC800710

Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Référence
900	450	RCC900450	1000	800	RCC1000800
900	500	RCC900500	1000	900	RCC1000900
900	560	RCC900560	1250	630	RCC1250630
900	630	RCC900630	1250	710	RCC1250710
900	710	RCC900710	1250	800	RCC1250800
900	800	RCC900800	1250	900	RCC1250900
1000	500	RCC1000500	1250	1000	RCC12501000
1000	630	RCC1000630	1400	800	RCC1400800
1000	710	RCC1000710			


Réduction concentrique conique à joint



Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Référence
100	80	RCCL10080	400	200	RCCL400200
125	100	RCCL125100	400	250	RCCL400250
125	80	RCCL12580	400	315	RCCL400315
160	100	RCCL160100	400	355	RCCL400355
160	125	RCCL160125	450	200	RCCL450200
160	80	RCCL16080	450	315	RCCL450315
200	100	RCCL200100	450	355	RCCL450355
200	125	RCCL200125	450	400	RCCL450400
200	160	RCCL200160	560	450	RCCL4560450
200	80	RCCL20080	500	250	RCCL500250
250	125	RCCL250125	500	315	RCCL500315
250	160	RCCL250160	500	355	RCCL500355
250	200	RCCL250200	500	400	RCCL500400
315	125	RCCL315125	500	450	RCCL500450
315	160	RCCL315160	560	315	RCCL560315
315	200	RCCL315200	560	400	RCCL560400
315	250	RCCL315250	560	450	RCCL560450
355	160	RCCL355160	560	500	RCCL560500
355	200	RCCL355200	630	450	RCCL630450
355	250	RCCL355250	630	500	RCCL630500
355	315	RCCL355315	710	400	RCCL710400
400	160	RCCL400160	710	630	RCCL710630

TE 90°

Dimensions


TE 90° Sans Joint

Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
80	80	TE908080	500	500	TE90500500
100	100	TE90100100	560	560	TE90560560
125	125	TE90125125	630	630	TE90630630
160	160	TE90160160	710	710	TE90710710
200	200	TE90200200	800	800	TE90800800
250	250	TE90250250	900	900	TE90900900
315	315	TE90315315	1000	1000	TE9010001000
355	355	TE90355355	1120	1120	TE9011201120
400	400	TE90400400	1250	1250	TE9012501250
450	450	TE90450450			

TE 90° équipé d'un joint EPDM

Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	Référence
100	100	TPCL90100100
125	125	TPCL90125125
160	160	TPCL90160160
160	250	TPCL90160250
200	200	TPCL 90200200
250	250	TPCL90250250
315	315	TPCL90315315
355	355	TPCL90355355
500	500	TPCL90500500



Les TE 45° sont consultables sur notre site Providuct.fr



Flexible alu isolée



Gaine Isolation PHONIQUE M0/M1 CARTON			
Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	FI80	355	FI355
100	FI100	400	FI400
125	FI125	450	FI450
160	FI160	500	FI500
200	FI200	560	FI560
250	FI250	630	FI630
315	FI315	200	FIMO200
Gaine Isolation PHONIQUE M0/M1 THERMIQUE			
Dimension	Référence	Dimension	Référence
125	FIP125	250	FIP250
160	FIP160	315	FIP315

Les gaines M0 / M0 sont disponible à la demande

Plus d'informations au 03 65 67 24 84

Flexible alu nu

Carton de 10 ml



Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	FNI80	355	FNI355
100	FNI100	400	FNI400
125	FNI125	450	FNI450
160	FNI160	500	FNI500
200	FNI200	560	FNI560
250	FNI250	630	FNI630
315	FNI315		

Flexible alu nu semi rigide



Alu nu semi-rigide Carton de 3 ml			
Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	FSR80	315	FSR315
100	FSR100	355	FSR355
125	FSR125	400	FSR400
160	FSR160	450	FSR450
200	FSR200	500	FSR500
250	FSR250		
Alu Flexible Semi Rigide en ALUMINIUM NU			
Dimension	Référence		
125	FSR125ALU		

Silencieux



Diamètre	Longueur	Référence	Diamètre	Longueur	Référence
125	500	PAS125	450	900	PAS450
1250	1200	PAS1250	500	900	PAS500
160	500	PAS160	560	900	PAS560
200	500	PAS200	630	1000	PAS630
250	500	PAS250	710	1000	PAS710
315	900	PAS315	800	1000	PAS800
355	900	PAS355	900	1000	PAS900
400	900	PAS400	1000	1000	PAS1000



Trappe de visite CIRCULAIRE			
Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	IPR80	355	IPR355
100	IPR100	400	IPR400
125	IPR125	450	IPR450
160	IPR160	500	IPR500
200	IPR200	560	IPR560
250	IPR250	630	IPR630
315	IPR315	800	IPR800
Trappe de visite PLANE			
Dimension	Référence	Dimension	Référence
220×120	IPFQ-200-100	420×320	IPFQ-400-300
320×220	IPFQ-300-200	530×330	IPFQ-500-400
420×220	IPFQ-400-200	630×530	IPFQ-600-500

Bouche d'extraction auto réglable



Debit M3/H	Référence
15	BA15
30	BA30
45	BA45
60	BA60
75	BA75
90	BA90
120	BA120
150	BA150

Clapet coupe feu



Dimension	Référence
125	CCF125
160	CCF160
200	CCF200
250	CCF250
315	CCF315
355	CCF355

Diffuseur à cône fixe




Diffuseur à cone fixe DCN	
Dimension	Référence
160	DCN-MOD160
200	DCN-MOD200
250	DCN-MOD250
315	DCN-MOD315
355	DCN-MOD355
400	DCN-MOD400
Diffuseur à cone fixe DCN-MOD	
Dimension	Référence
160	DCN-MOD160
200	DCN-MOD200
250	DCN-MOD250
315	DCN-MOD315
355	DCN-MOD355
400	DCN-MOD400

Diffuseur réglable DCG



Diffuseur à cone fixe DCG	
Dimension	Référence
160	DCG160
200	DCG200
250	DCG250
315	DCG315
355	DCG355
400	DCG400
450	DCG450
Diffuseur à cone fixe DCG-MOD	
Dimension	Référence
600×600 160	DCG-MOD600160
600×600 200	DCG-MOD600200
600×600 250	DCG-MOD600250
600×600 315	DCG-MOD600315

Diffuseur carré 4 Directions



Dimension (mm)	Référence
150×150	DBQ150150
225×225	DBQ225225
300×300	DBQ300300
375×375	DBQ375375
450×450	DBQ450450
525×525	DBQ525525
600×600	DBQ600600

Diffuseur carré modulaire



Dimension (mm)	Référence
150×150	DBQ-MOD150150
225×225	DBQ-MOD225225
300×300	DBQ-MOD300300
375×375	DBQ-MOD375375
450×450	DBQ-MOD450450

Diffusion

Régulateur de débit Réglable



Dimension	Référence	Dimension	Référence
100 15-50 M3/H	RAD100/15-50	200 180-300 M3/H	RAD200/180-300
100 50-100 M3/H	RAD100/50-100	200 300-500 M3/H	RAD200/300-500
125 100-180 M3/H	RAD125/100-180	200 50-100 M3/H	RAD200/50-100
125 15-50M3/H	RAD125/15-50	250 180-300 M3/H	RAD250/180-300
125 50-100 M3/H	RAD125/50-100	250 300-500 M3/H	RAD250/300-500
160 100-180 M3/H	RAD160/100-180	250 450-800 M3/H	RAD250/450-800
160 180-300 M3/H	RAD160/180-300	250 50-100 M3/H	RAD250/50-100
200 100-180 M3/H	RAD200/100-180		

Manchette placo



Conditionnement	Référence
1	MPG

Manchette lisse



Conditionnement	Référence
1	MP


Bride



Ø diamètre (mm)	Référence	Ø diamètre (mm)	Référence
125	FLS125	500	FLS500
160	FLS160	560	FLS560
200	FLS200	630	FLS630
250	FLS250	710	FLS710
315	FLS315	800	FLS800
355	FLS355	900	FLS900
400	FLS400	1000	FLS1000
450	FLS450		

Collier de montage

Ø diamètre (mm)	Référence
100	CDV100
125	CDV125
160	CDV160
200	CDV200
250	CDV250
315	CDV315

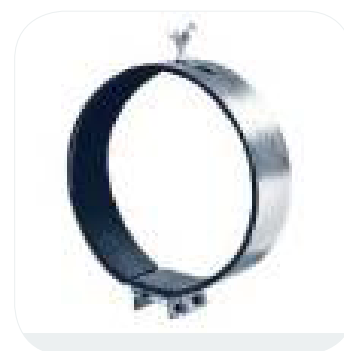

Collier nylon et pince



Ø diamètre (mm)	Référence
130	CN130
150	CN150
190	CN190
229	CN229
263	CN263
360	CN360



Collier isophonique NU / à Joint

- M8/M10



Dimensions

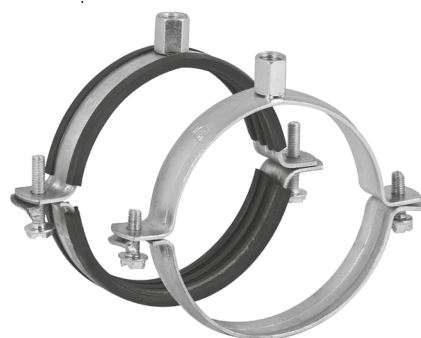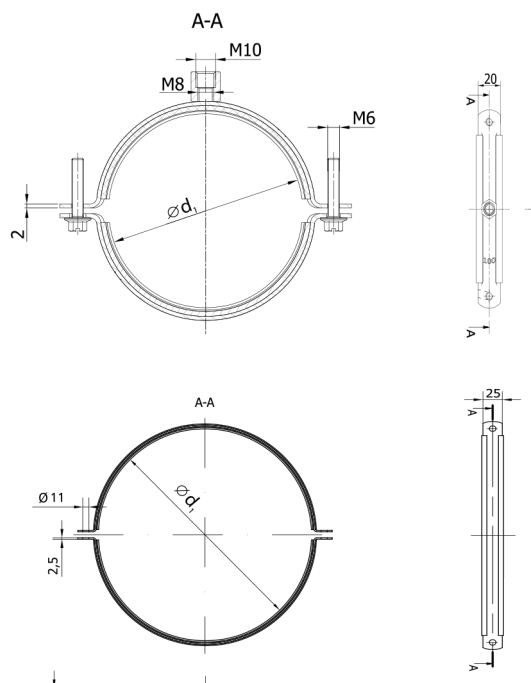

Montage

Ø d1 (mm)	Référence NU	Référence Avec Joint
80	CNI80	CI80
100	CNI100	CI100
125	CNI125	CI125
160	CNI160	CI160
200	CNI200	CI200
250	CNI250	CI250
315	CNI315	CI315
355	CNI355	CI355
400	CNI400	CI400
450	CNI450	CI450
500	CNI500	CI500
560	CNI560	CI560
630	CNI630	CI630
710	CNI710	CI710
800	CNI800	CI800
900	CNI900	CI900
1000	CNI1000	CI1000

Patte de suspension



Conditionnement	Référence		
	Type Z	Type L	Type U
Boite de 100 pièces	EQZS	EQZL	EQRS

Bande crantée



Conditionnement	Référence
Rouleau de 30ml	BCR

Tête pour bande crantée



Conditionnement	Référence
Boite de 50 pièces	BCRT

Fix foot avec trous



Dimension (mm)	Référence
250	FFT250
450	FFT450
600	FFT600
1000	FFT1000

Fix foot avec rail



Dimension	Référence
250	FFTR250
450	FFTR450
600	FFTR600
1000	FFTR1000

Collier de serrage monofil



Dimension	Référence
77-83	CSMF7783
98-104	CSMF98104
123-130	CSMF123130
147-154	CSMF147154
156-166	CSMF156166
195-205	CSMF195205
245-255	CSMF245255
309-317	CSMF309317
348-360	CSMF348360
394-408	CSMF394408
444-457	CSMF444457
495-508	CSMF495508
554-565	CSMF554565
624-636	CSMF624636


Collier de serrage plat



Dimension	Référence
25-45	CS2545
60-90	CS6090
60-110	CS60110
60-135	CS60135
60-170	CS60170
60-215	CS60215
60-270	CS60270
60-325	CS60325
60-380	CS60380
60-525	CS60525
60-660	CS60660

Montage

Manchette souple circulaire



Manchette souple

Dimension	Référence
150	MS150
165	MS165
240	MS240

Dimension	Référence	Dimension	Référence
80	ILA80	355	ILA355
100	ILA100	400	ILA400
125	ILA 125	450	ILA450
160	ILA160	500	ILA500
200	ILA200	560	ILA560
250	ILA250	630	ILA630
315	ILA315	710	ILA710

Bande perforée



Dimension	Référence
17	BP17
20	BP20
25	BP25

Cheville laiton




Dimension	Référence
M6	CHL6
M8	CHL8
M10	CHL10

Console en T



Dimension	Référence
30×30 lg 500	CRM 30X30 500
41×21 lg 300	CRM 41X21 300
41×21 lg 500	CRM 41X21 500
41×41 lg 300	CRM 41X41 300
41×41 lg 500	CRM 41X41 500

Crampon de suspension




Dimension	Référence
M8	CSM8
M10	CSM10

Amortisseur à joint



Conditionnement	Référence
100	AMO

Clip de suspension



Dimension	Référence
M8 410	CDSM80410
M8 1015	CDSM81015

Ecrous pour rail de suspension



Dimension	Référence
M8	ECRM8
M10	ECRM10

Equerre plate pour cadre de gaine rectangulaire




Dimension	Référence
20×20	EQP20
30×30	EQP30

Rail de montage



Equerre pour rail de montage	
Dimension	Référence
41	EQ41
Rail de montage	
21×41 - 3ML	RDM2141
41×41 - 3ML	RDM4141

Profilé pour gaine rectangulaire



Dimension	Référence
20×20 de 5m	CDM20
30×30 de 5m	CDM30

Tige filetée



Dimension	Référence
100 long 1ML	TFM6
125 long 1ML	TFM8
150 long 1ML	TFM10

Etrier



Conditionnement	Référence
1	ETR

Rondelle plate



Dimension	Référence
int.8,4 ext. 16mm	PDS816
int.8 ext. 30mm	PDS830
int.10 ext. 36mm	PDS1036
int.10.5 ext. 20mm	PDS1020

Boulon en acier



Dimension	Référence
M8	BTHSEM8
M10	BTHSEM10

Boulon en acier avec écrou




Dimension	Référence
M830	BTHM830
M1030	BTHM1030

Manchon pour tige filetée



Dimension	Référence
125	MTFM8
150	MTFM10

Vis autoperceuse tête carré



Dimension	Référence
4.2 longueur 2016	VAC42016
4.2 longueur 2016B	VAC42016B
4.2 longueur 2019	VAC42019

Vis autoperceuse tête hexagonale



Dimension	Référence
4.2 longueur 4.2 2016	VAH42016
longueur 4.2 2016SE	VAH42016SE
longueur 4.2 2019	VAH42019

Écrou double



Conditionnement	Référence
50 Pièces	ECR08

Cheville à frapper métallique



Dimension	Référence
M6	CFM6
M8	CFM8
M10	CF10

Écrou en acier



Dimension	Conditionnement	Référence
125	100	EHM6
150	100	EHM10
4×16	200	EHM10B
6.8×13	500	EHM8B
125	100	EHM8
125	200	EHM8 C200

Cheville bascule



Dimension	Référence
M6	CB6
M8	CB8

Goujon d'ancrage + cheville




Dimension	Référence
8	GE8
10	GE10

Cheville à frapper en nylon



Dimension	Référence
M10 30mm	CHF10
M8 30mm	CHF8

Pointe pour isolant



Hauteur	Epaisseur	Référence
32	25	PPI32
63	50	PPI63

Support télescopique



Platine	Référence
100×150	ST100150
300×300	ST300300

Griffe «serre-cadre»




Type de vis	Longueur vis	Référence
M8	20	KLQ8

Adaptateur de support télescopique



Mousse de montage en tube




Conditionnement	Référence
Tube	MP

Spray galvanisé



Conditionnement	Référence
1	BSG

Bande d'étanchéité



Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Référence
50	0,6	BE50


Joint d'étanchéité

- Largeur 15 mm



Epaisseur (mm)	Conditionnement	Référence
5	5	JE


Adhesif aluminium



Dimension	Micron	Référence
50ml	40	AA75
50mm x 50ml	60	AA50
63mm x 50m	60	AA63

Matelas «traversee de mur»

- Largeur 220 mm
· Epaisseur 5 mm



Dimension	Référence
Rouleau 25 Ml	MTM220

Providuct
685 Rue Jean Perrin (Entrée F)
59500 Douai
03 65 67 24 84

Providuct.fr



Commercial@providuct.fr



Choisir Providuct c'est choisir

Une large gamme de produits de ventilation : Des solutions pour répondre à tous vos besoins en ventilation, diffusion, supportage, quincaillerie.

Des tarifs compétitifs : maximisez vos marges tout en garantissant la qualité.

Un Service client de proximité : Une équipe dévouée et passionnée pour vous accompagner et vous conseiller dans vos projets.

Une livraison rapide dans toute la région des Hauts-de-France et sur le territoire national avec nos partenaires logistiques en 24/48h pour garantir la continuité de vos chantiers.